

Connect 4G

SKU: 530103 MAP: \$499.99

CARACTERÍSTICAS

- Enlace ascendente en Banda 2, 4 y 5 equivalente a 23dBm
- Enlace descendente en B2: 21dBm, B4: 19dBm, B5: 23dBm
- Amplifica señales 4G LTE y 3G para casas completas y oficinas
- Área de cobertura de hasta 5.000 pies cuadrados
- Para múltiples dispositivos y usuarios
- Trabaja de forma simultanea con todos los proveedores y telefonos
- Incrementa voz, texto e Internet de Alta velocidad en 4G LTE

Información del Producto

La unidad **Connect 4G** permite a los usuarios obtener una mejor voz y señal de datos con menos llamadas caídas, incrementando la calidad de voz y una rapida subida y bajada de datos, Nuestros amplificadores de señal 4G incrementa la señal hasta por 32 veces y mejora las señales 4G y 3G para edificios hasta 5000 pies cuadrados.

La guia de instalación se encuentra disponible y la podrá bajar del internet. Todas los herrajes de instalación se encuentran incluidos en el kit. Nuestro personal de soporte se encuentra en espera de su llamada para poder atenderlo. La unidad viene con 2 años de garantía.

Area de Cobertura

SI SU SEÑAL EXTERNA ES	SU COBERTURA INTERNA PODRÁ ALCANZAR
●●●●● -89 E INFERIOR 5 Barras de señal	Hasta 5,000 pies cuadrados de cobertura
●●●●○ -90 dB 3 a 4 Barras de señal	Hasta 3,500 pies cuadrados de cobertura
●●○○○ -100 dB 1 a 2 Barras de señal	Hasta 1,000 pies cuadrados de cobertura
○○○○○ No existencia	Es probable que el amplificador no funcione



- LTE RÁPIDA VELOCIDAD EN LA RED
- HASTA 5,000 PIES CUADRADOS DE COBERTURA
- HASTA +65 dB DE GANANCIA
- AMPLIFICADOR INALÁMBRICO MULTIUSUARIO

El Kit Incluye



Connect 4G



Antena Exterior Direccional (314475)



Antena Interior de Panel (311155)



Fuente de Poder (850003)



Dos (2) Cables Coaxiales de 75 Ohms, Blanco de 30' de Baja Perdida RG6 (950615-950630)




Cable plano para ventana (951177)

Especificaciones

NÚMERO DE MODELO	530103	
FRECUENCIAS	Banda 5	850 MHz
	Banda 4	1700/2100 MHz
	Banda 2	1900 MHz
GANANCIA MÁXIMA	65 dB	
IMPEDANCIA	75 Ohm	
FUENTE DE PODER	110-240 V AC, 50-60 Hz, 8 W	
CONECTORES	F-Hembra	
DIMENSIÓN DEL AMPLIFICADOR	6.5 x 4.25 x 1.25 in	
PESO DEL AMPLIFICADOR	0.445 lbs	

Instalación

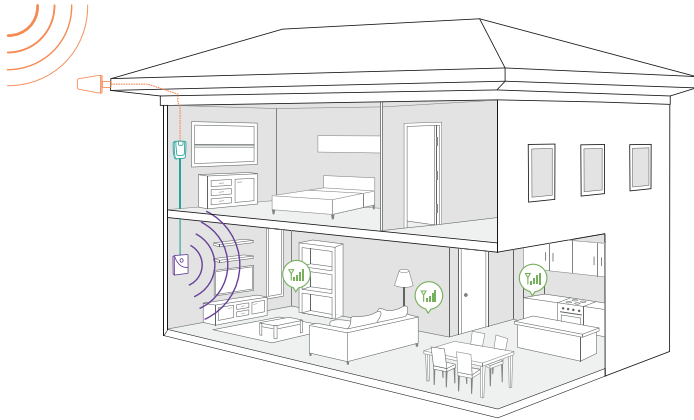

- 1 Recibe la señal:** La antena exterior accesa la señal de voz, 3G, 4G y la señal LTE, y la transmite al amplificador.
- 2 Amplifica la señal:** El amplificador recibe la señal, la amplifica y sirve como un enlace entre su teléfono y la torre mas cercana.
- 3 Transmite la señal:** Sus dispositivos recibirán una señal mas fuerte. Las llamadas y datos son retro alimentadas a través del amplificador a la red.

Accesorios Disponibles

Kits de Antena Opcional



Antena de Pared Panel 4G (311155)



Protector para Rayos de 75Ohm (859992)




Spliter de -3 dB de 2 vias (859993)



2' de Cable Coaxial Blanco RG6 F-Macho / F-Macho (950602)




20 pies de Cable Coaxial Blanco RG6 de Baja Pérdida (950620)




Conector F-Hembra a F-Hembra (971129)

Dimensiones de la Caja


7.25 L x 14 W x 11 H



FRENTE



LADO



ARRIBA/ABAJO



PESO

CAJA MAESTRA: 25 L x 20 W x 15 H | 39 lbs.

Soporte



2 Años de Garantía Desde la Fecha de Compra.

Website: <http://support.weboost.com>

Teléfono: +1 866 294 1660
Lunes a Sábado

PARA USO DEL DISTRIBUIDOR

UPC

CONNECT 4G

